


TEHNIČKI LIST

# PERFORIRANI LIM

# W-ZVID

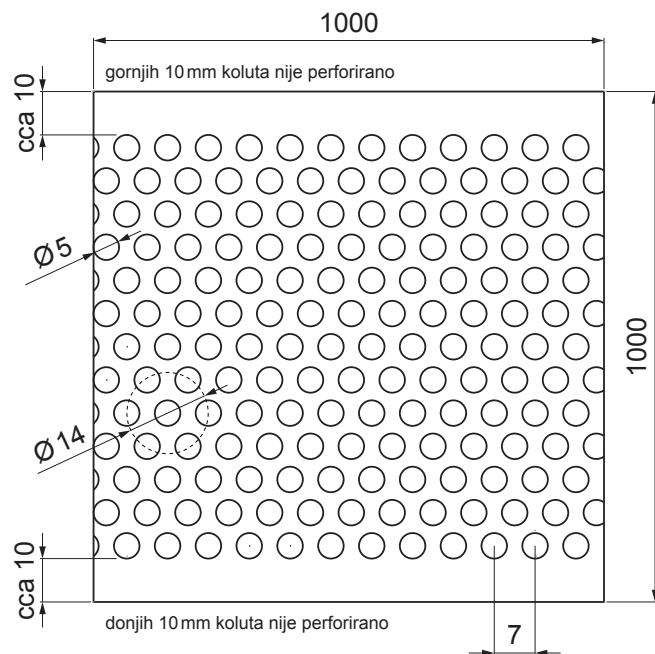

**1 m<sup>2</sup> = 1 duž.m**

na površini od 1 m<sup>2</sup>  
46 % otpada na perforaciju



**SSM SS** Aluminij obojeni: Svijetlo siva W.15 – RAL 7005 / Svijetlo siva – RAL 7005

|                          |                 |               |                      |   |   |   |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---|---|---|
| INDEX                    | ZAMIJENA        | DATUM         | POTPIS               |  |  |  |
| VRSTA MATERIJALA         | RAZRED OTPADA   | TEŽINA kg     | RAZMJER              |   |   |   |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | POMOĆNA OPREMA  | STN           | OZNAKA ZA SORTIRANJE |   |   |   |
| IZRADIO Ing. Kluska M.   | TESTIRAO        | BILJEŠKA      | REDNI BROJ POZICIJE  |   |   |   |
| TEHNOLOG                 | TEHNOLOG        | STARI NACRT   | BROJ NACRTA          |   |   |   |
| NAZIV PROIZVODA          | Perforirani lim | Broj stranica | W-ZVID               | Stranica  |  |   |

Izrađeno: 04.06.2026 00:17:03

Podaci su podložni tehničkim promjenama