


TEHNIČKI LIST


KLINASTO BRTVILO

SD-EUV TESNENIE

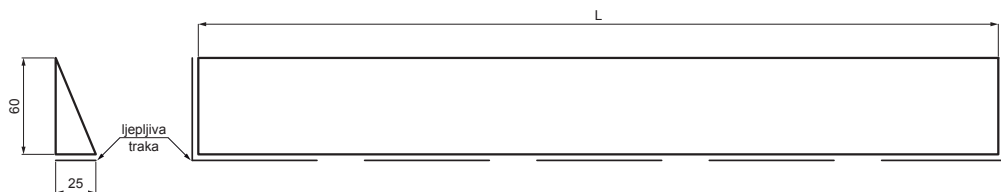


DETALJ:

1. klinasto brtвило
2. krovna uvala
3. samorezni vijak 4,8 x 20
4. krovni pokrov
5. krovne letvice
6. kontra letva
7. rožnjača
8. rog uvale
9. folija/hidroizolacijska zaštita
10. oplata uvale

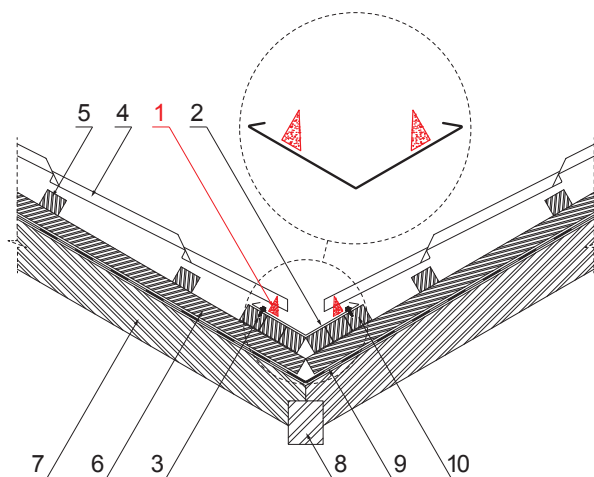

Na fiksni krovni žlijeb koji je preklapljen pokrovom, lijepi se brtvna traka. Površina brtvne trake treba biti izuzeta od utjecaja sunčevih zraka (mora biti dovoljno prekrivena pokrovom). Brtvna traka sprječava prodiranje vode ispod krova.

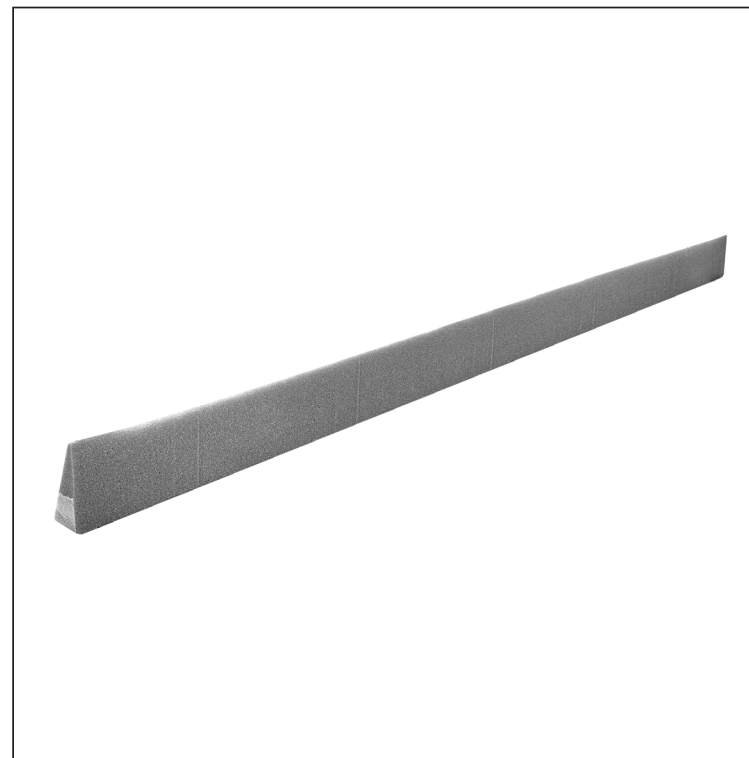

AN Poliuretan – Antracit – RAL 7016

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------|--|
| INDEX | ZAMJENA | DATUM | POTPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| VRSTA MATERIJALA | DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | RAZRED OTPADA | | | |
| POMOĆNA OPREMA | | | | STN | OZNAKA ZA SORTIRANJE | |
| IZRADIO | Ing. Kluska M. | | | BILJEŠKA | REDNI BROJ POZICIJE | |
| TESTIRAO | TEHNOLOG | | | STARI NACRT | BROJ NACRTA | |
| NAZIV PROIZVODA | Klinasto brtвило | | | Broj stranica | SD-EUV TESNENIE | |

Izrađeno: 06.06.2026 11:30:07

Podaci su podložni tehničkim promjenama

| Dimenzije | |
|-------------------------|-------|
| Nominalna veličina [mm] | L [m] |
| 25 x 60 | 1,0 |