
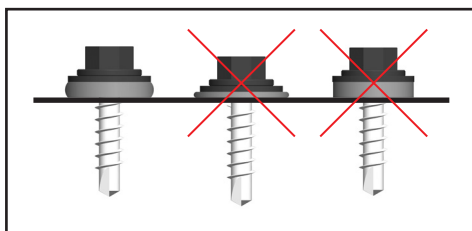



TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

UNI-FSK

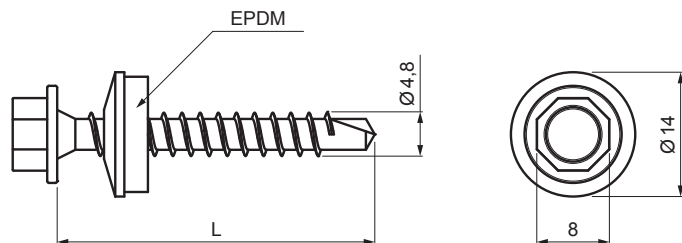

A B C

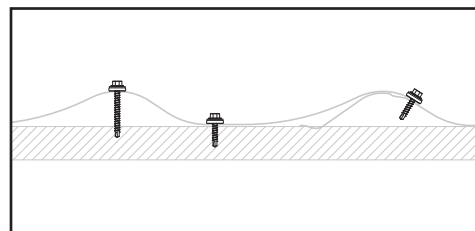

A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
B - na donjem dijelu vala
C - za spojeve lim-lim



P Pocink – Natur

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	RAZRED	OTPAD	TEŽINA kg	RAZMJER
VRSTA MATERIJALA							
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD							
POMOĆNA OPREMA						STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO Ing. Kluska M.						BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO							
TEHNOLOG						STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak					Broj stranica	UNI-FSK
							Stranica

Izrađeno: 07.03.2026 13:50:52

Podaci su podložni tehničkim promjenama