


# TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

# UNI-FSK



A B C

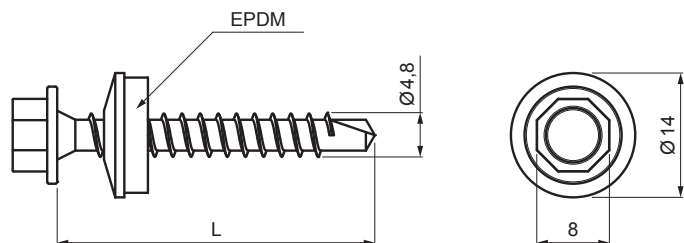

A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim



**OC** Pocink obojeni – Vinsko crvena – RAL 3009

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEOD OTPADNA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak				Broj stranica	UNI-FSK Stranica	

Izrađeno: 20.04.2026 16:43:28

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60