


# TEHNIČKI LIST

## POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

# UNI-FSK



A B C

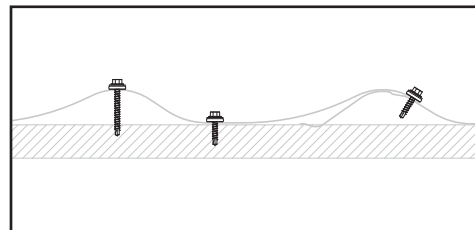

A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim



**MH** Pocink obojeni – Bakreno smeđa – RAL 8004

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG		TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak				Broj stranica	UNI-FSK
					Stranica

Izrađeno: 07.06.2026 02:46:06

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60