


# TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

# UNI-FSK



A B C

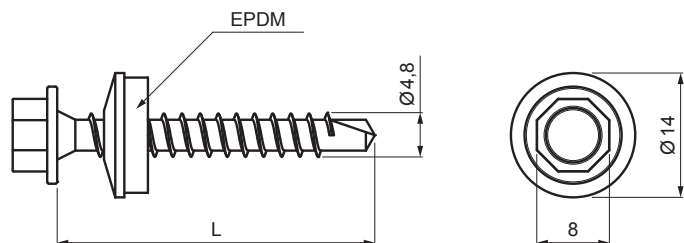

A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim



**MH** Pocink obojeni – Bakreno smeđa – RAL 8004

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.	TEHNOLOG	STARI NACRT	REDNI BROJ POZICIJE		
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA			Broj stranica	UNI-FSK		

Izrađeno: 07.06.2026 03:43:35

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60