


# TEHNIČKI LIST

## POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

# UNI-FSK

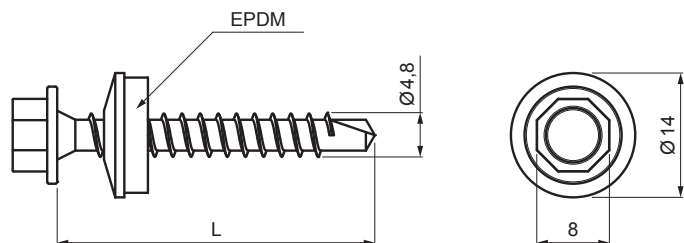

A B C



A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim



**MH** Pocink obojeni – Bakreno smeđa – RAL 8004

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	TEHNOLOG	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak		Broj stranica	UNI-FSK	Stranica

Izrađeno: 22.04.2026 02:51:31

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60