



TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

UNI-FSK

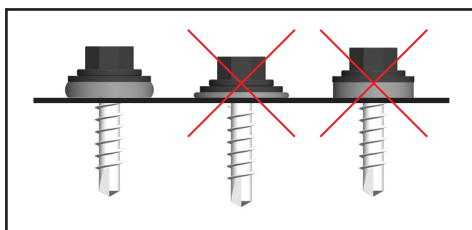

A B C

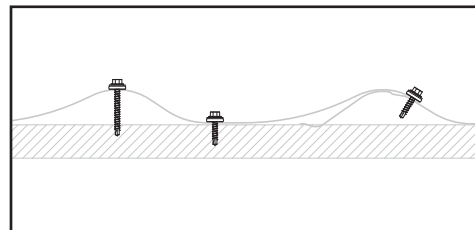

A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim



PS Pocink obojeni – Prašno siva – RAL 7037

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZNEOD OTPAD		TEŽINA kg		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak			Broj stranica	UNI-FSK
				Stranica	

Izrađeno: 20.04.2026 17:22:49

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60