


TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

UNI-FSK



A B C

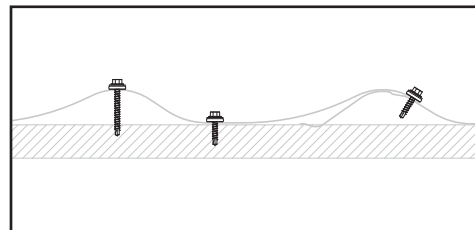

A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim



MOT Pocink obojeni – Tamno plava – RAL 5010

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEOD OTPAD	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.		STARI NACRT	BROJ NACRTA			
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA			
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak				Broj stranica	UNI-FSK	
				Stranica		

Izrađeno: 20.04.2026 22:25:14

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60