


TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

UNI-FSK



A B C

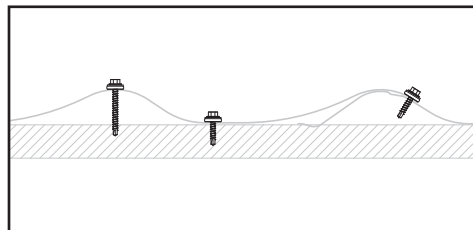

A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim



TZ Pocink obojeni – Travnato zelena – RAL 6011

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|
| INDEX | ZAMIJENA | DATUM | POTPIS | | |
| VRSTA MATERIJALA | RAZRED OTPADA | TEŽINA kg | RAZMJER | | |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | | | STN | OZNAKA ZA SORTIRANJE |
| POMOĆNA OPREMA | | | | BILJEŠKA | REDNI BROJ POZICIJE |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | | STARI NACRT | BROJ NACRTA | | |
| TEHNOLOG | TEHNOLOG | | | | |
| NAZIV PROIZVODA | Pocinčani samorezni vijak | | | Broj stranica | UNI-FSK |

Izrađeno: 06.06.2026 11:01:53

Podaci su podložni tehničkim promjenama

| Dimenzije [mm] | |
|--------------------|----|
| Nominalna veličina | L |
| 4,8 x 20 | 20 |
| 4,8 x 35 | 35 |
| 4,8 x 60 | 60 |