


# TEHNIČKI LIST

## POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

# UNI-FSK

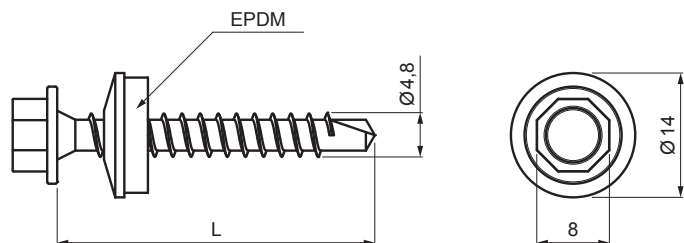

A B C



A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim



**RC** Pocink obojeni – Rally crvena – RAL 3020

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEOD OTPAD	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.		TEHNOLOG	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak		Broj stranica	UNI-FSK		

Izrađeno: 07.06.2026 04:21:50

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60