TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

UNI-GT 5

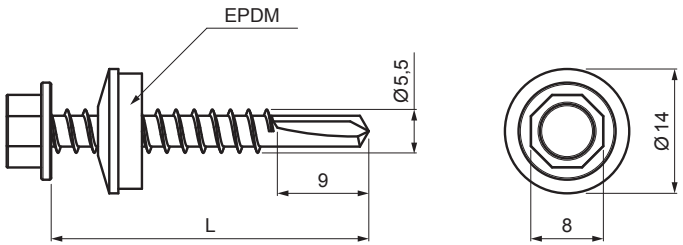

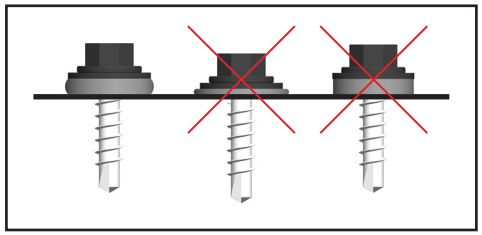

A B C

Tehnički parametri:

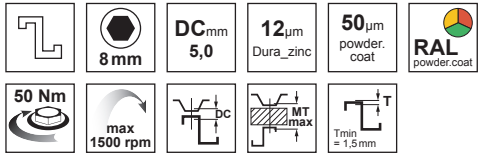

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)

B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)

C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušeći vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

AN Pocink obojeni – Antracit – RAL 7016

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5 x 19	19
5,5 x 25	25
5,5 x 32	32

INDEX / ZAMJENA		DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT5			Broj stranica	UNI-GT 5 Stranica

Izrađeno: 19.01.2026 14:46:15

Podaci su podložni tehničkim promjenama