



# TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

## UNI-GT 5

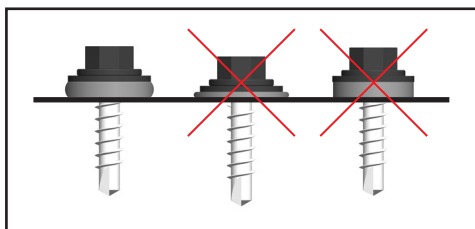

Tehnički parametri:

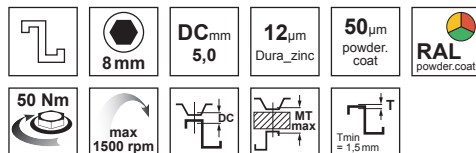

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

**AN** Pocink obojeni – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTRPADA	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG		TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak GT5				Broj stranica	UNI-GT 5 Stranica

Izrađeno: 05.06.2026 07:09:33

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32