

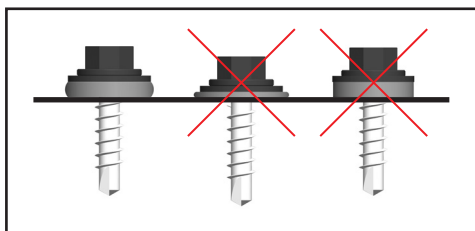


# TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

# UNI-GT 5

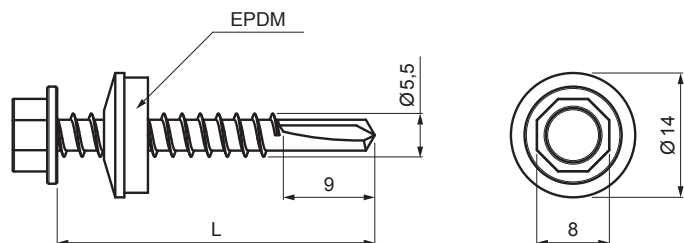

Tehnički parametri:

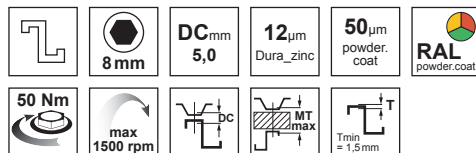

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušeci vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

**AN** Pocink obojeni – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.		TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak GT5				Broj stranica	UNI-GT 5 Stranica	

Izrađeno: 20.04.2026 14:04:04

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32