



TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

UNI-GT 5

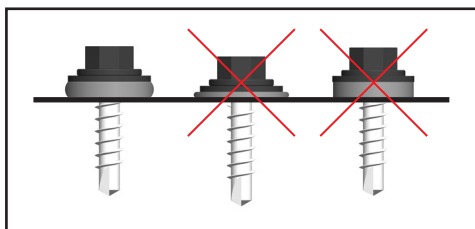

Tehnički parametri:

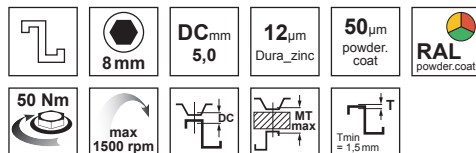

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

OC Pocink obojeni – Vinsko crvena – RAL 3009

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TEHNOLOG				TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA				Pocinčani samorezni vijak GT5		Broj stranica
				UNI-GT 5		Stranica

Izrađeno: 21.04.2026 20:27:18

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32