



TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

UNI-GT 5

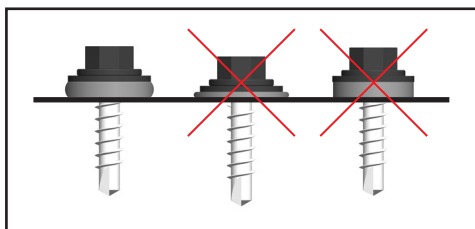

Tehnički parametri:

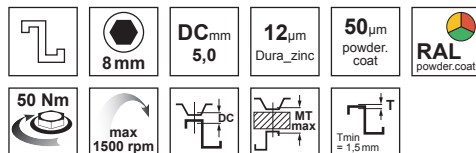

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušeci vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

SB Pocink obojeni – Sivo bijela – RAL 9002

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPAD	TEŽINA kg	RAZMJER	
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.		BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT5		Broj stranica	UNI-GT 5	Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 11:48:32

Podaci su podložni tehničkim promjenama