



TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

UNI-GT 5

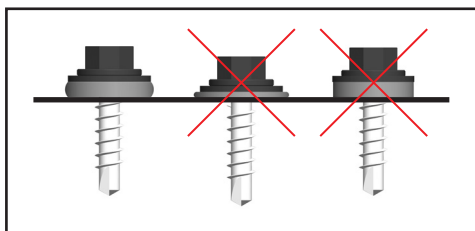

Tehnički parametri:

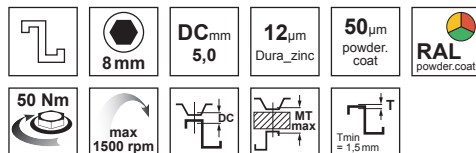

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

BH Pocink obojeni – Srebrna – RAL 9006

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	TESTIRAO	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT5		Broj stranica	UNI-GT 5	Stranica

Izrađeno: 22.04.2026 01:52:11

Podaci su podložni tehničkim promjenama