



TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

UNI-GT 5

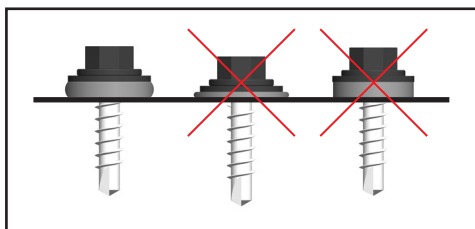

Tehnički parametri:

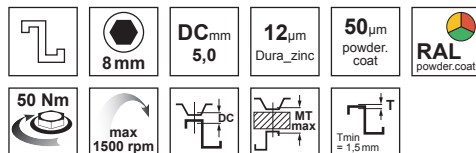

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

PS Pocink obojeni – Prašno siva – RAL 7037

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEOD OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO		STARI NACRT		BROJ NACRTA		
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT		BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT5		Broj stranica	UNI-GT 5		

Izrađeno: 07.06.2026 18:11:41

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x32	32