



TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

UNI-GT 5

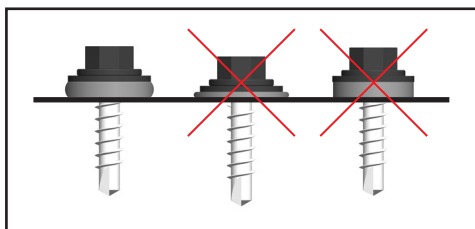

Tehnički parametri:

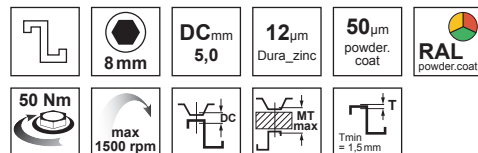

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

MM Pocink obojeni – Metalik bakrena – RAL extra

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZNEOD OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA		STN		OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT		BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT5		Broj stranica	UNI-GT 5	Stranica

Izrađeno: 22.04.2026 02:27:18

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x32	32