

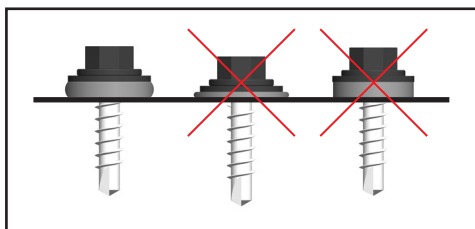


TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

UNI-GT 5

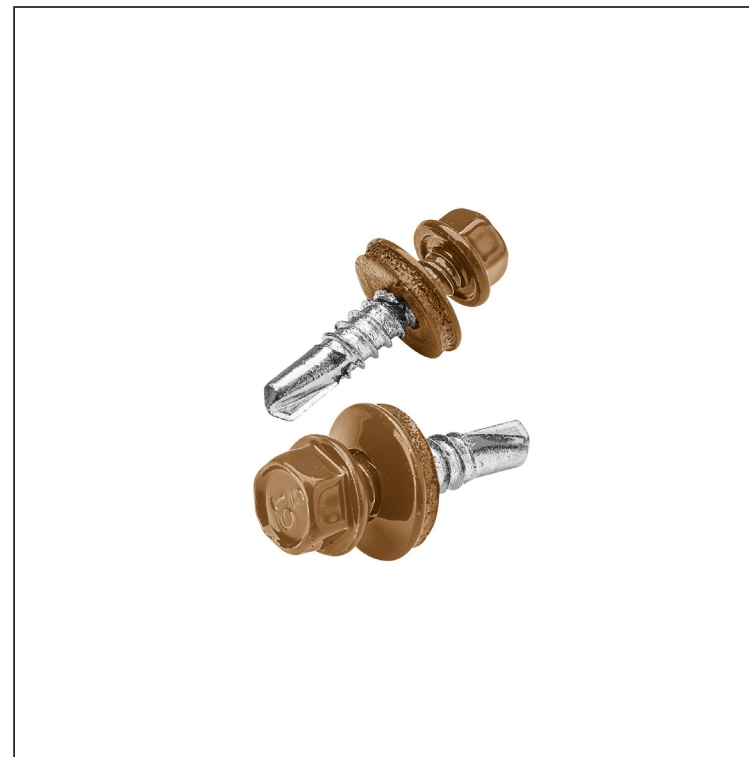

Tehnički parametri:

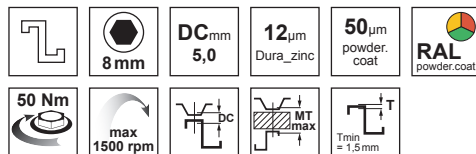

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

MM Pocink obojeni – Metalik bakrena – RAL extra

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEOD OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD						
POMOĆNA OPREMA		STN		OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO						
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT		BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT5		Broj stranica	UNI-GT 5	Stranica	

Izrađeno: 07.06.2026 12:15:42

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x32	32