



TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

UNI-GT 5

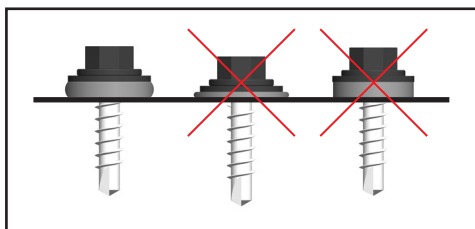

Tehnički parametri:

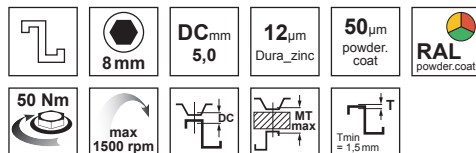

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

BHT Pocink obojeni – Tamno srebrna – RAL 9007

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model		
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER				
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TEHNOLOG				TEHNOLOG	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA				NAZIV PROIZVODA		NAZIV PROIZVODA	
Pocinčani samorezni vijak GT5				UNI-GT 5		Stranica	
Broj stranica				Stranica		Stranica	

Izrađeno: 06.06.2026 19:24:39

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32