



TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

UNI-GT12

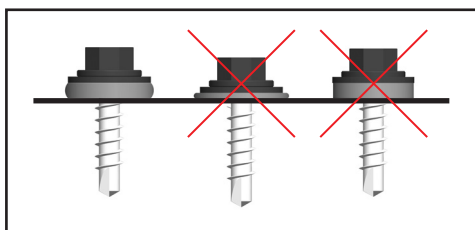

Tehnički parametri:

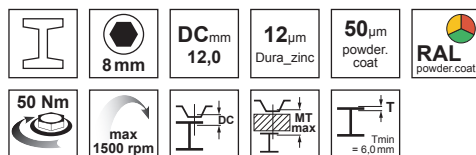

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

MZ Pocink obojeni – Mahunasto zelena – RAL 6005

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	TESTIRAO		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE
TEHNOLOG		TEHNOLOG	STARI NACRT		BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA		Pocinčani samorezni vijak GT12		Broj stranica	UNI-GT12 Stranica	

Izrađeno: 22.04.2026 14:20:22

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35