


TEHNIČKI LIST


POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

UNI-GT12

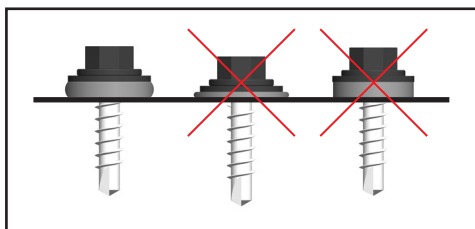

A B C

Tehnički parametri:

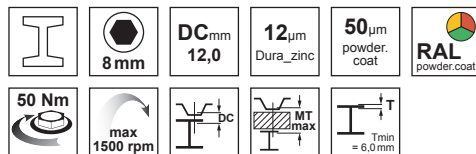

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije



MZ Pocink obojeni – Mahunasto zelena – RAL 6005

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG		TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak GT12				Broj stranica	UNI-GT12
					Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 19:23:49

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35