



# TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

# UNI-GT 5

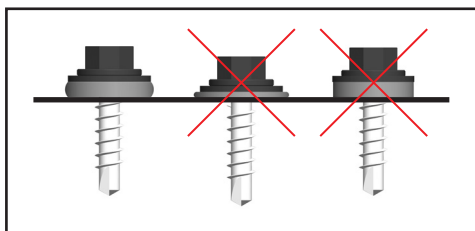

Tehnički parametri:

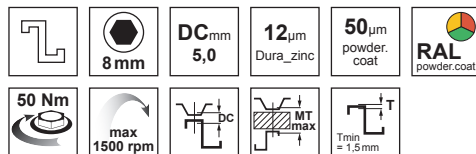

**B** Pocink obojeni – Bijela – RAL 9010

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPAD	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO Ing. Kluska M.	BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT5		Broj stranica	UNI-GT 5	Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 05:13:35

Podaci su podložni tehničkim promjenama