

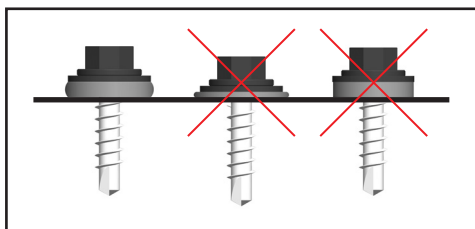


# TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

# UNI-GT 5

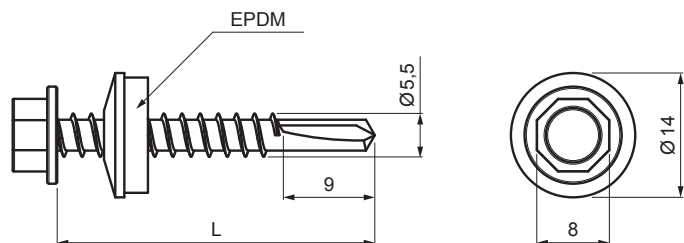

Tehnički parametri:

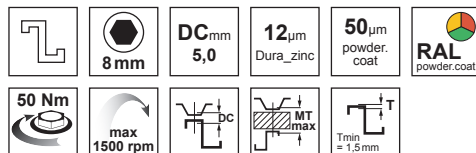

**B** Pocink obojeni – Bijela – RAL 9010

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

| Dimenzije [mm]     |    |
|--------------------|----|
| Nominalna veličina | L  |
| 5,5x 19            | 19 |
| 5,5x 25            | 25 |
| 5,5x 32            | 32 |

|                          |                               |                |               |                     |                      |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|
| INDEX                    | ZAMIJENA                      | DATUM          | POTPIS        |                     |                      |
| VRSTA MATERIJALA         | RAZRED OTPADNA                | TEŽINA kg      | RAZMJER       |                     |                      |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD |                               | POMOĆNA OPREMA |               | STN                 | OZNAKA ZA SORTIRANJE |
| IZRADIO                  | Ing. Kluska M.                | BILJEŠKA       |               | REDNI BROJ POZICIJE |                      |
| TESTIRAO                 | TEHNOLOG                      | STARI NACRT    | BROJ NACRTA   |                     |                      |
| NAZIV PROIZVODA          | Pocinčani samorezni vijak GT5 |                | Broj stranica | UNI-GT 5            | Stranica             |

Izrađeno: 20.01.2026 02:13:44

Podaci su podložni tehničkim promjenama