


TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

UNI-GT12



Tehnički parametri:

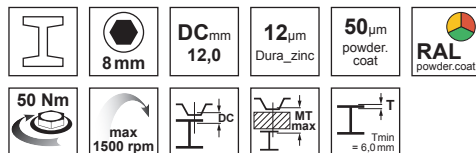

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplu aljane čelične konstrukcije

TM Pocink obojeni – Testa di Moro – RAL 8028

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER	
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD						
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.				BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO						
TEHNOLOG		TEHNOLOG	STARI NACRT		BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak GT12				Broj stranica	UNI-GT12	
				Stranica		

Izrađeno: 06.06.2026 11:28:53

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35