



# TEHNIČKI LIST

## POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

# UNI-GT12

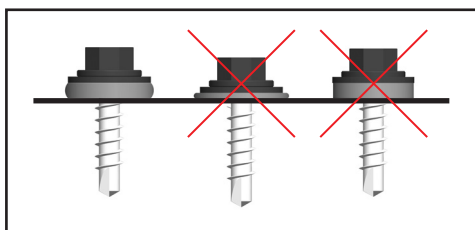

Tehnički parametri:

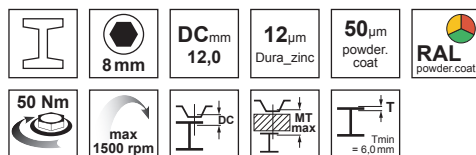

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušeći vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

**AN** Pocink obojeni – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTRPADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO		STARI NACRT		BROJ NACRTA		
TEHNOLOG	TEHNOLOG	NAZIV PROIZVODA		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
Pocinčani samorezni vijak GT12		NAZIV PROIZVODA		Broj stranica	UNI-GT12	

Izrađeno: 05.06.2026 22:07:39

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35