


# TEHNIČKI LIST

## POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

# UNI-GT12



Tehnički parametri:

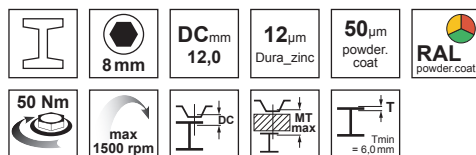

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušeći vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

**IC** Pocink obojeni – Intenzivno crna – RAL 9005

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEOD OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.	TESTIRAO		TEHNOLOG	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak GT12		STARI NACRT		BROJ NACRTA	UNIFORM	
Broj stranica			Stranica			

Izrađeno: 06.06.2026 10:33:51

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35