



TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

UNI-GT12

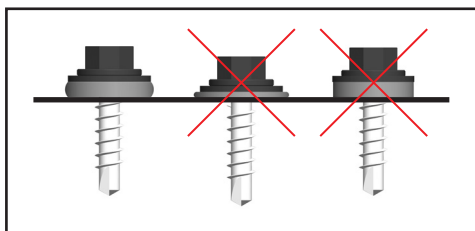

A B C

Tehnički parametri:

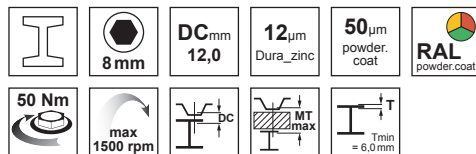

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušeći vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije



OC Pocink obojeni – Vinsko crvena – RAL 3009

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.	BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE			
TESTIRAO	STARI NACRT		BROJ NACRTA			
TEHNOLOG	TEHNOLOG	NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak GT12		Broj stranica	UNI-GT12	Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 01:11:44

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35