


TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

UNI-GT12



Tehnički parametri:

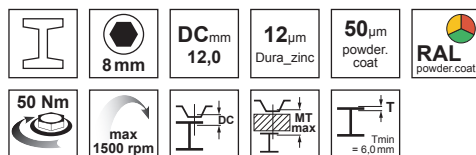

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

MH Pocink obojeni – Bakreno smeđa – RAL 8004

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO		STARI NACRT		BROJ NACRTA		
TEHNOLOG	TEHNOLOG	NAZIV PROIZVODA		Broj stranica	UNI-GT12	
		Pocinčani samorezni vijak GT12		Stranica		

Izrađeno: 06.06.2026 14:34:27

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35