


TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

UNI-GT12



Tehnički parametri:

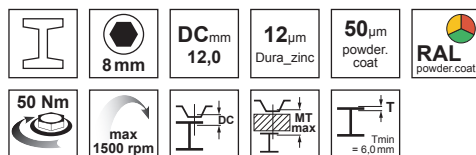

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušeći vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

BH Pocink obojeni – Srebrna – RAL 9006

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTRPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT12		Broj stranica	UNI-GT12	Stranica

Izrađeno: 07.06.2026 03:02:57

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35