


# TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

# UNI-GT12



Tehnički parametri:

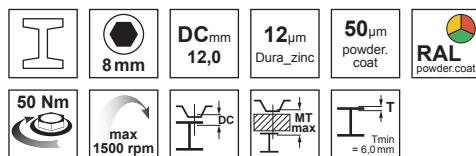

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušeći vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

**BH** Pocink obojeni – Srebrna – RAL 9006

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.			BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG			TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak GT12				Broj stranica	UNI-GT12
				Stranica	

Izrađeno: 22.04.2026 02:08:24

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35