


TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

UNI-GT12



Tehnički parametri:

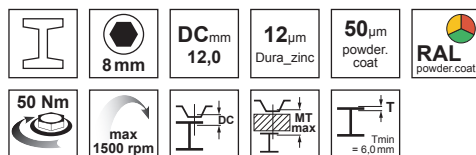

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

PS Pocink obojeni – Prašno siva – RAL 7037

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD						
POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE			
IZRADIO Ing. Kluska M.		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO						
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA			
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT12		Broj stranica	UNI-GT12		
						Stranica

Izrađeno: 22.04.2026 03:46:27

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35