


TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

UNI-GT12



Tehnički parametri:

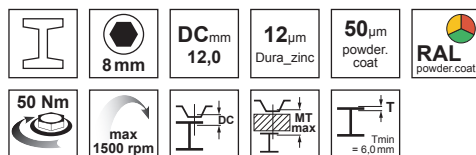

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

PS Pocink obojeni – Prašno siva – RAL 7037

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TESTIRAO						
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT12		Broj stranica	UNI-GT12		Stranica

Izrađeno: 07.06.2026 13:42:32

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35