



# TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

# UNI-GT12

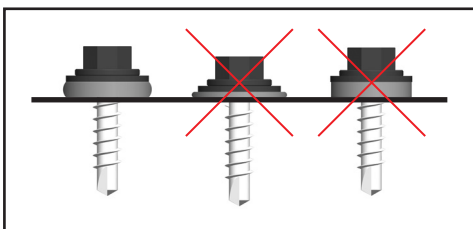

Tehnički parametri:

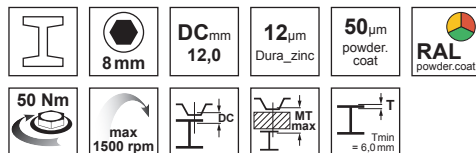

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

**BHT** Pocink obojeni – Tamno srebrna – RAL 9007

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTRPADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD	POMOĆNA OPREMA	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE			
IZRADIO Ing. Kluska M.	TESTIRAO	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE			
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA			
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT12		Broj stranica	UNI-GT12	Stranica	

Izrađeno: 06.06.2026 18:12:28

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35