


# TEHNIČKI LIST

## POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

# UNI-GT 12



Tehnički parametri:

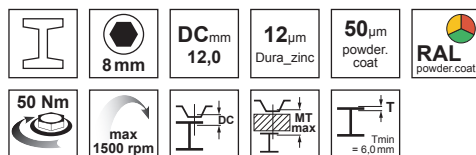

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

**MZ** Pocink obojeni – Mahunasto zelena – RAL 6005

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.	BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE			
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA Pocinčani samorezni vijak	Broj stranica		UNI-GT 12		Stranica	

Izrađeno: 22.04.2026 03:22:54

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x35	35