
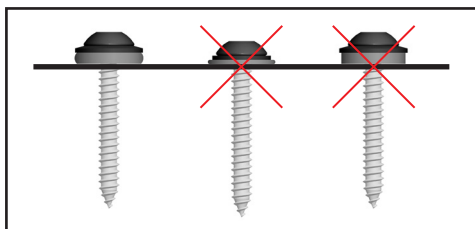


TEHNIČKI LIST

# VIJAK S NAVOJEM OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

# W-UNI NSZ

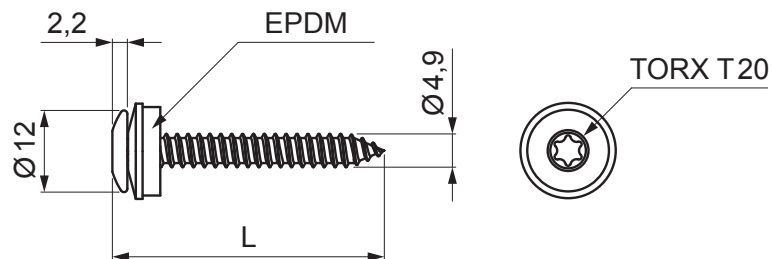

A B C

EJOT® vijak za pričvršćivanje JA3-LT - 4,9xL - E14 sa torx glavom

Upotreba:

- pričvršćivanje metalnih profila na drvene ili aluminijske nosače konstrukcija do 2 mm

Karakteristike:

- Nehrđajući čelik A2
- glava vijka s brtvenom pločicom, pocinčana ili lakirana
- brtvena pločica od nehrđajućeg čelika
- brtveni podložak

Tehnički parametri:

- nastavak torx T20

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A** - pravilno zategnut vijak (ravna podložka, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B** - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C** - premalo zategnut vijak (podložka s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

**N** Inox A2/A2

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,9 x 25	25
4,9 x 35	35
4,9 x 38	38
4,9 x 64	64

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA			RAZNEĐ OTPAD	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG		TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA			Vijak s navojem od nehrđajućeg čelika		W-UNI NSZ
			Broj stranica		Stranica

Izrađeno: 07.06.2026 02:17:46

Podaci su podložni tehničkim promjenama