
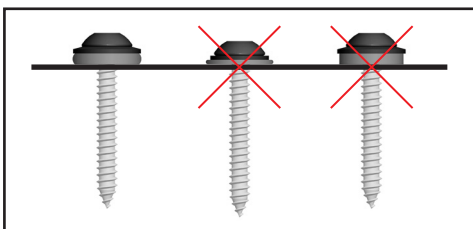


TEHNIČKI LIST

# VIJAK S NAVOJEM OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

# W-UNI NSZ

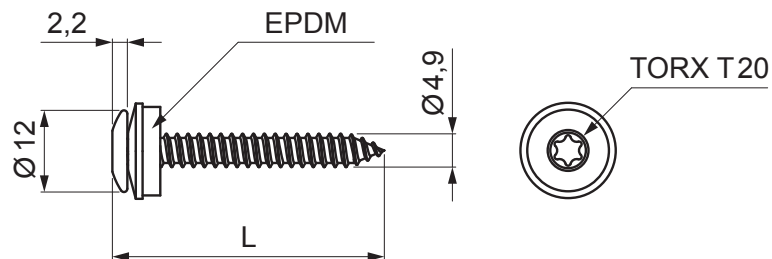

EJOT® vijak za pričvršćivanje JA3-LT - 4,9xL - E14 sa torx glavom

Upotreba:

- pričvršćivanje metalnih profila na drvene ili aluminijske nosače konstrukcija do 2 mm

Karakteristike:

- Nehrđajući čelik A2
- glava vijka s brtvenom pločicom, pocinčana ili lakirana
- brtvena pločica od nehrđajućeg čelika
- brtveni podložak

Tehnički parametri:

- nastavak torx T20

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A** - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B** - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C** - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

**TM** Inox obojeni A2/A2 – Testa di Moro – RAL 8028

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS			
VRSTA MATERIJALA						RAZRED OTPADNA
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN		OZNAKA ZA SORTIRANJE
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI NACRT		BROJ NACRTA
TEHNOLOG				TEHNOLOG		
NAZIV PROIZVODA				Vijak s navojem od nehrđajućeg čelika		W-UNI NSZ
				Broj stranica		Stranica

Izrađeno: 05.06.2026 21:48:54

Podaci su podložni tehničkim promjenama