
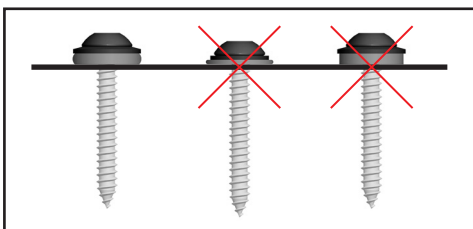


TEHNIČKI LIST

VIJAK S NAVOJEM OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

W-UNI NSZ

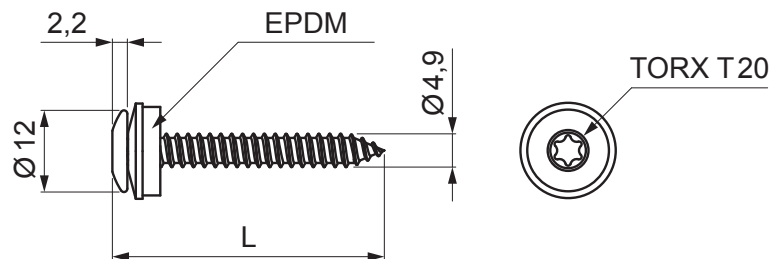

EJOT® vijak za pričvršćivanje JA3-LT - 4,9xL - E14 sa torx glavom

Upotreba:

- pričvršćivanje metalnih profila na drvene ili aluminijske nosače konstrukcija do 2 mm

Karakteristike:

- Nehrđajući čelik A2
- glava vijka s brtvenom pločicom, pocinčana ili lakirana
- brtvena pločica od nehrđajućeg čelika
- brtveni podložak

Tehnički parametri:

- nastavak torx T20

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A** - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B** - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C** - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

IC Inox obojeni A2/A2 – Intenzivno crna – RAL 9005

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	TESTIRAO		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE
TEHNOLOG		TEHNOLOG	STARI NACRT		BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA		Vijak s navojem od nehrđajućeg čelika		W-UNI NSZ		Stranica
Broj stranica						

Izrađeno: 06.03.2026 06:53:04

Podaci su podložni tehničkim promjenama