
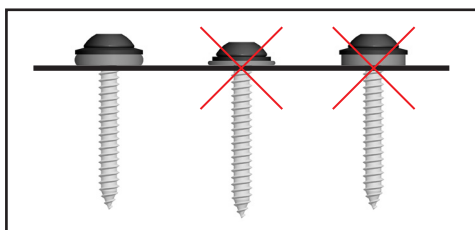


TEHNIČKI LIST

# VIJAK S NAVOJEM OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

# W-UNI NSZ

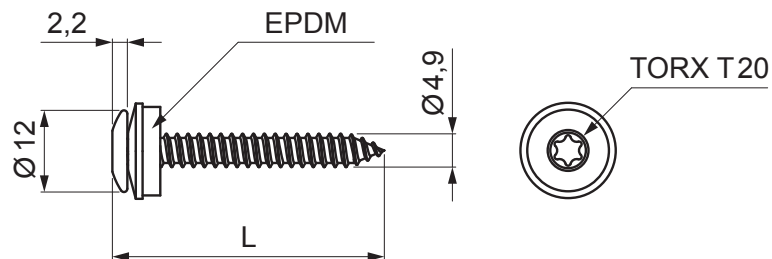

EJOT® vijak za pričvršćivanje JA3-LT - 4,9xL - E14 sa torx glavom

**Upotreba:**

- pričvršćivanje metalnih profila na drvene ili aluminijske nosače konstrukcija do 2 mm

**Karakteristike:**

- Nehrđajući čelik A2
- glava vijka s brtvenom pločicom, pocinčana ili lakirana
- brtvena pločica od nehrđajućeg čelika
- brtveni podložak

**Tehnički parametri:**

- nastavak torx T20

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A** - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B** - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C** - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

**OC** Inox obojeni A2/A2 – Vinsko crvena – RAL 3009

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPAD	TEŽINA kg			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.		TESTIRAO		BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TEHNOLOG		TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA		Vijak s navojem od nehrđajućeg čelika		Broj stranica	W-UNI NSZ	Stranica

Izrađeno: 21.04.2026 21:59:05

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64