
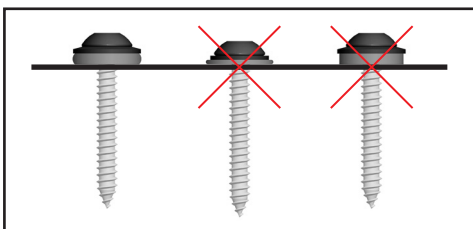


TEHNIČKI LIST

# VIJAK S NAVOJEM OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

# W-UNI NSZ

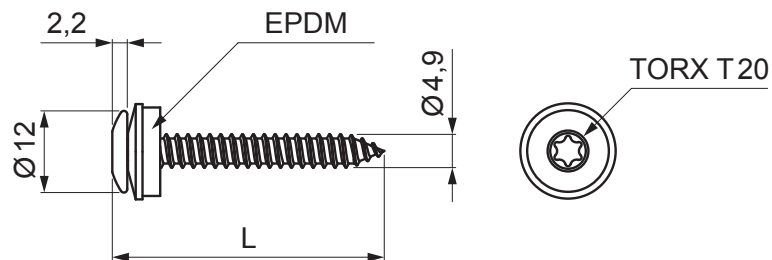

EJOT® vijak za pričvršćivanje JA3-LT - 4,9xL - E14 sa torx glavom

Upotreba:

- pričvršćivanje metalnih profila na drvene ili aluminijske nosače konstrukcija do 2 mm

Karakteristike:

- Nehrđajući čelik A2
- glava vijka s brtvnom pločicom, pocinčana ili lakirana
- brtvna pločica od nehrđajućeg čelika
- brtveni podložak

Tehnički parametri:

- nastavak torx T20

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A** - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B** - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepusnosti)
- C** - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

**MH** Inox obojeni A2/A2 – Bakreno smeđa – RAL 8004

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEĐ OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.	TESTIRAO	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA			
NAZIV PROIZVODA	Vijak s navojem od nehrđajućeg čelika		Broj stranica	W-UNI NSZ		

Izrađeno: 06.06.2026 10:33:30

Podaci su podložni tehničkim promjenama