
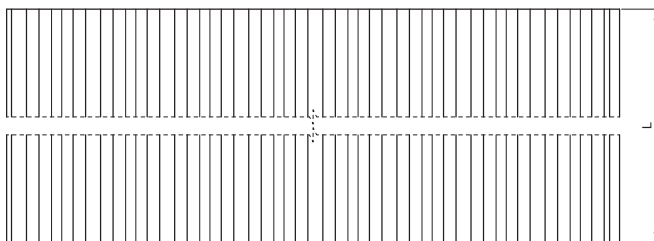


TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZNI POKROV S POJAČANJEM TR 18A+ STANDARD TR-18A+ ST

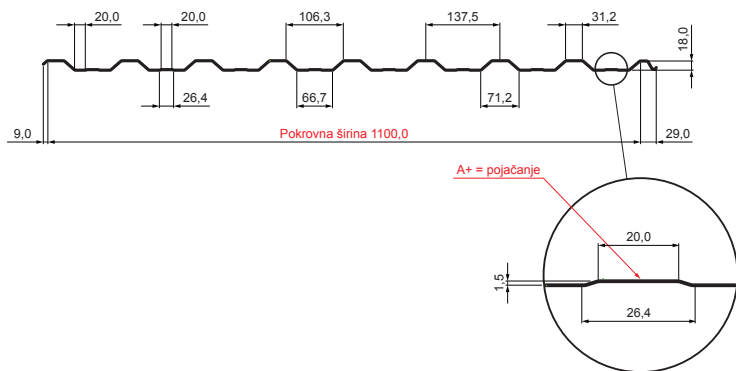

Tehnički parametri [mm]	
Pokrovna širina	1100,0
Ukupna širina	1138,0
Debljina lima	0,50
Visina profila	18,0
Duljina pokrova (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0 / 5000,0 / 6000,0

USS Pocink – U. S. Steel

Dimenzije [mm]			
Debljina	Dužina ploče	Pokrovna širina m ² /kom	Ukupna površina m ² /kom
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552
0,50	5000,0	5,50	5,690
0,50	6000,0	6,60	6,828

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN		OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA		IZRADIO Ing. Kluska M.		BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO		TEHNOLOG		STARI NACRT		BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA Krovni trapezni pokrov s pojačanjem TR 18A+ standard				Broj stranica		Stranica	
				TR-18A+ ST			

Izrađeno: 06.06.2026 13:57:55

Podaci su podložni tehničkim promjenama