


TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZNI POKROV TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ



SQ = FILC PROTIV KONDENZACIJE I BUKE debljina 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

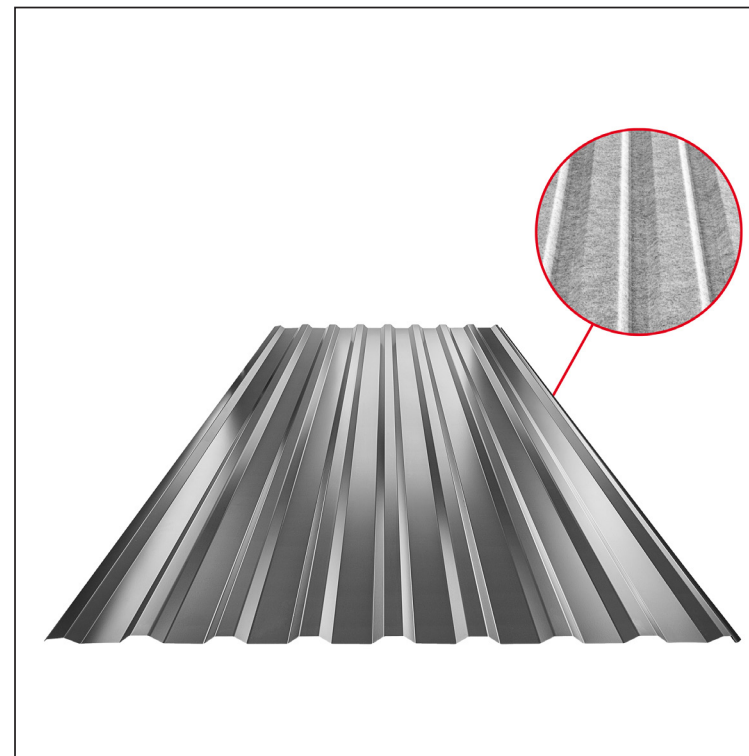

AN Pocink obojeni – Antracit – RAL 7016

| Tehnički parametri [mm] | |
|-------------------------|--------------------|
| Pokrovna širina | 1100,0 |
| Ukupna širina | 1138,0 |
| Visina profila | 18,0 |
| Debljina lima | 0,50 / 0,55 / 0,60 |
| Duljina pokrova | maks. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| INDEX | ZAMJENA | DATUM | POTPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| VRSTA MATERIJALA | | | RAZRED OTPADA | TEŽINA kg | RAZMJER | | |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | | | STN | OZNAKA ZA SORTIRANJE | | |
| POMOĆNA OPREMA | | IZRADIO Ing. Kluska M. | | BILJEŠKA | REDNI BROJ POZICIJE | | |
| TESTIRAO | | TEHNOLOG | | STARI NACRT | BROJ NACRTA | | |
| NAZIV PROIZVODA Krovni trapezni pokrov TR 18A SQ (sound – aqua) | | | | Broj stranica | TR-18A SQ | | Stranica |

Izrađeno: 22.04.2026 11:43:09

Podaci su podložni tehničkim promjenama