

TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZNI POKROV S POJAČANJEM

TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = FILC PROTIV KONDENZACIJE I BUKE debljina 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = pojačanje

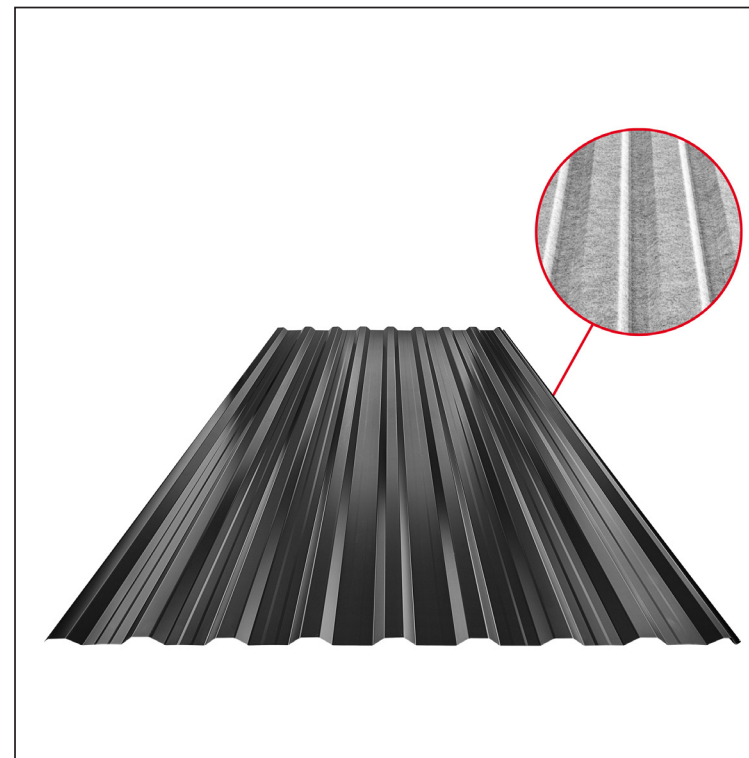

IC Pocink obojeni – Intenzivno crna – RAL 9005

Tehnički parametri [mm]	
Pokrovna širina	1100,0
Ukupna širina	1138,0
Visina profila	18,0
Debljina lima	0,50 / 0,55
Duljina pokrova	maks. 8000,0

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.						
TESTIRAO				STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TEHNOLOG	TEHNOLOG						
NAZIV PROIZVODA	Krovni trapezni pokrov s pojačanjem TR 18A+ SQ (sound – aqua)			Broj stranica	TR-18A+ SQ	Stranica	

Izrađeno: 07.06.2026 13:11:10

Podaci su podložni tehničkim promjenama