

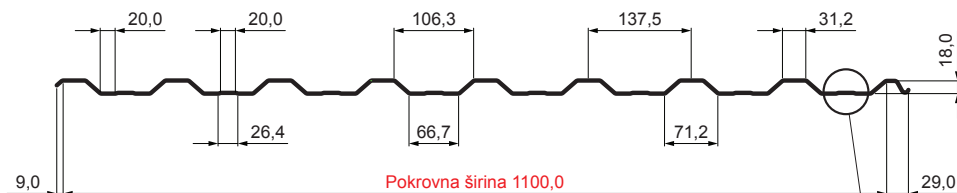


TEHNIČKI LIST

# KROVNI TRAPEZNI POKROV S POJAČANJEM TR 18A+ TR-18A+

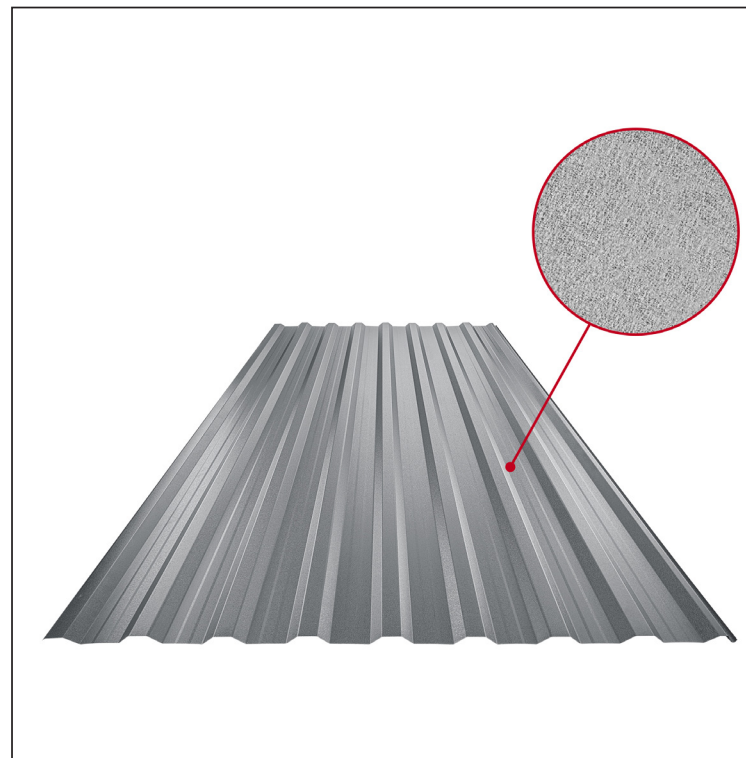

A+ = pojačanje



PSM Pocink obojeni MATT – Prašno siva MATT – RAL 7037

| Tehnički parametri [mm] |              |
|-------------------------|--------------|
| Pokrovna širina         | 1100,0       |
| Ukupna širina           | 1138,0       |
| Visina profila          | 18,0         |
| Debljina lima           | 0,50         |
| Duljina pokrova         | maks. 8000,0 |

|  |         |                        |               |                        |                      |                        |          |
|--|---------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| INDEX  | ZAMJENA | DATUM                  | POTPIS        | <b>KJG</b><br>QUALITY® | <b>TR18</b>          | Scan code for 3D model |          |
| VRSTA MATERIJALA   |         |                        | RAZRED OTPADA | TEŽINA kg              | RAZMJER              |                        |          |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD                                       |         |                        |               | STN                    | OZNAKA ZA SORTIRANJE |                        |          |
| POMOĆNA OPREMA   |         | IZRADIO Ing. Kluska M. |               | BILJEŠKA               | REDNI BROJ POZICIJE  |                        |          |
| TESTIRAO   |         | TEHNOLOG               |               | STARI NACRT            | BROJ NACRTA          |                        |          |
| NAZIV PROIZVODA<br>Krovni trapezni pokrov s pojačanjem TR 18A+ |         |                        |               | Broj stranica          | TR-18A+              |                        | Stranica |

Izrađeno: 06.06.2026 06:20:10

Podaci su podložni tehničkim promjenama