


TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZNI POKROV S POJAČANJEM


TR 18A+ SQ (sound – aqua)

TR-18A+ SQ

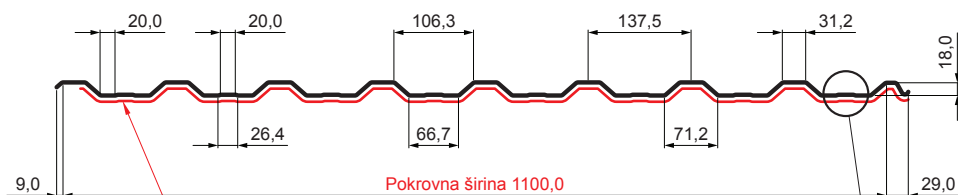

SQ = FILC PROTIV KONDENZACIJE I BUKE debljina 3–4 mm
info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

A+ = pojačanje

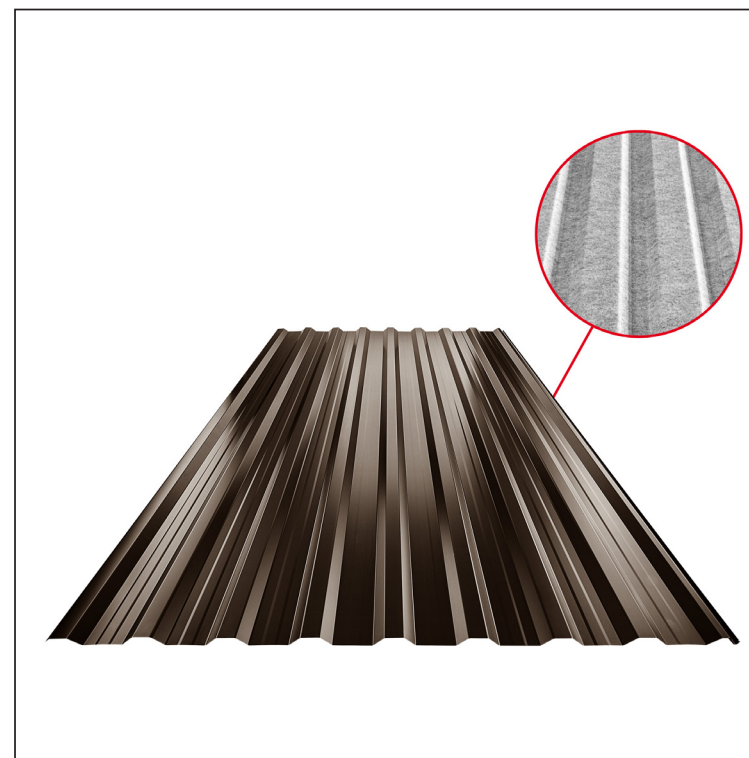

TH Pocink obojeni MARCEGAGLIA – Tamno smeđa ČOKO – RAL 8017

| Tehnički parametri [mm] | |
|-------------------------|--------------|
| Pokrovna širina | 1100,0 |
| Ukupna širina | 1138,0 |
| Visina profila | 18,0 |
| Debljina lima | 0,50 |
| Duljina pokrova | maks. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| INDEX | ZAMJENA | DATUM | POTPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| VRSTA MATERIJALA | | | RAZRED OTPADA | TEŽINA kg | RAZMJER | | |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | | | STN | OZNAKA ZA SORTIRANJE | | |
| POMOĆNA OPREMA | | | | BILJEŠKA | REDNI BROJ POZICIJE | | |
| IZRADIO | Ing. Kluska M. | | | STARI NACRT | BROJ NACRTA | | |
| TEHNOLOG | TEHNOLOG | | | STARI NACRT | BROJ NACRTA | | |
| NAZIV PROIZVODA | Krovni trapezni pokrov s pojačanjem TR 18A+ SQ (sound – aqua) | | | Broj stranica | TR-18A+ SQ | Stranica | |

Izrađeno: 20.01.2026 02:13:54

Podaci su podložni tehničkim promjenama