
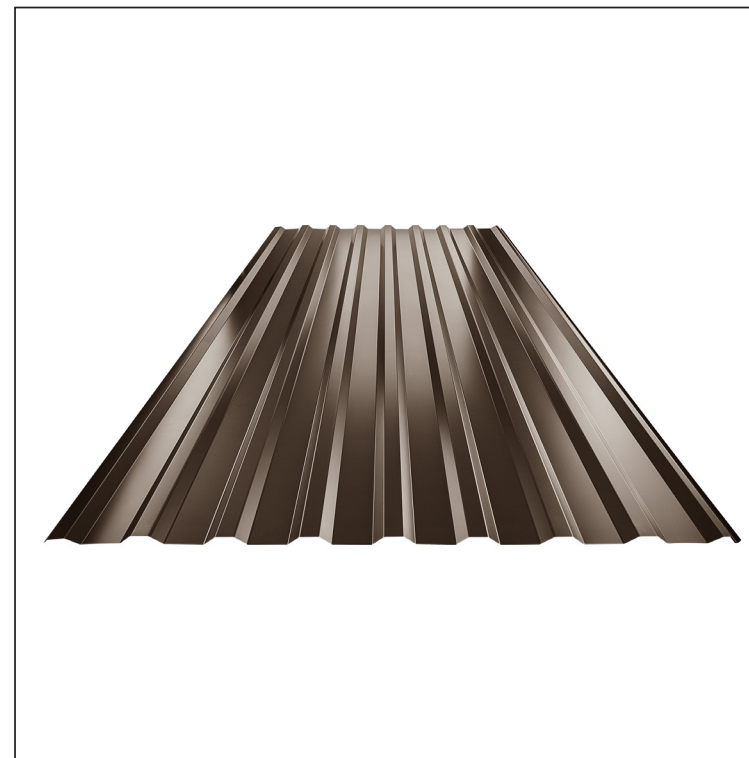
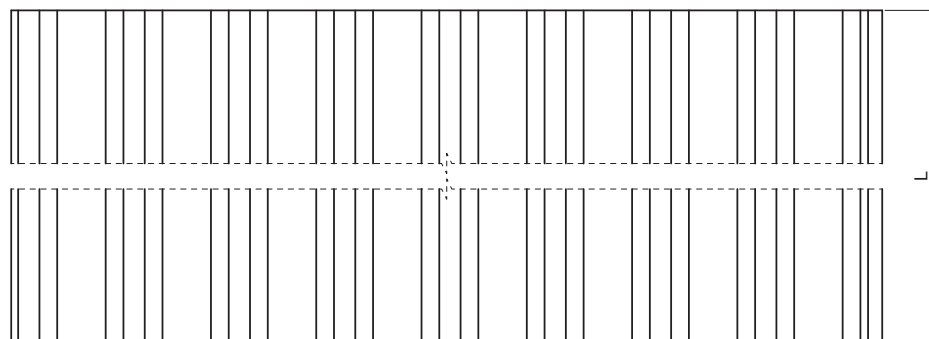


TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZNI POKROV TR 18A STANDARD

TR-18A TS

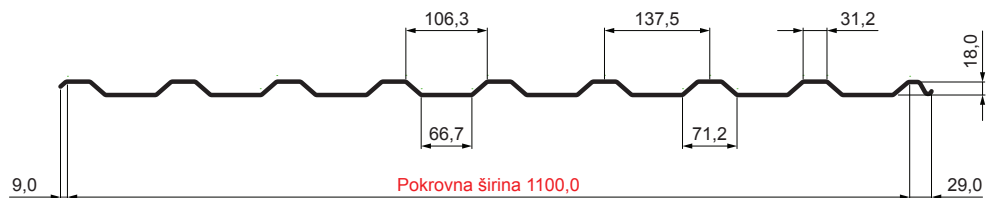

| Tehnički parametri [mm] | |
|-------------------------|--------------------------|
| Pokrovna širina | 1100,0 |
| Ukupna širina | 1138,0 |
| Debljina lima | 0,50 |
| Visina profila | 18,0 |
| Duljina pokrova (L) | 2000,0 / 3000,0 / 4000,0 |

TM Pocink obojeni MARCEGAGLIA – Testa di Moro – RAL 8028

| INDEX | ZAMJENA | DATUM | POTPIS | | | |
|--------------------------|--|-------|----------------|---------------|----------------------|----------|
| | | | | | | |
| VRSTA MATERIJALA | | | RAZRLED OTPADA | TEŽINA kg | RAZMJER | |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | | | | | |
| POMOĆNA OPREMA | | | | STN | OZNAKA ZA SORTIRANJE | |
| IZRADIO | Ing. Kluska M. | | | BILJEŠKA | REDNI BROJ POZICIJE | |
| TESTIRAO | | | | | | |
| TEHNOLOG | TEHNOLOG | | | STARI NACRT | BROJ NACRTA | |
| NAZIV PROIZVODA | Krovni trapezni pokrov TR 18A standard | | | Broj stranica | TR-18A TS | Stranica |

| Dimenzije [mm] | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Debljina | Dužina ploče | Pokrovna širina m ² /kom | Ukupna površina m ² /kom |
| 0,50 | 2000,0 | 2,20 | 2,276 |
| 0,50 | 3000,0 | 3,30 | 3,414 |
| 0,50 | 4000,0 | 4,40 | 4,552 |

Izrađeno: 06.06.2026 11:30:45

Podaci su podložni tehničkim promjenama