
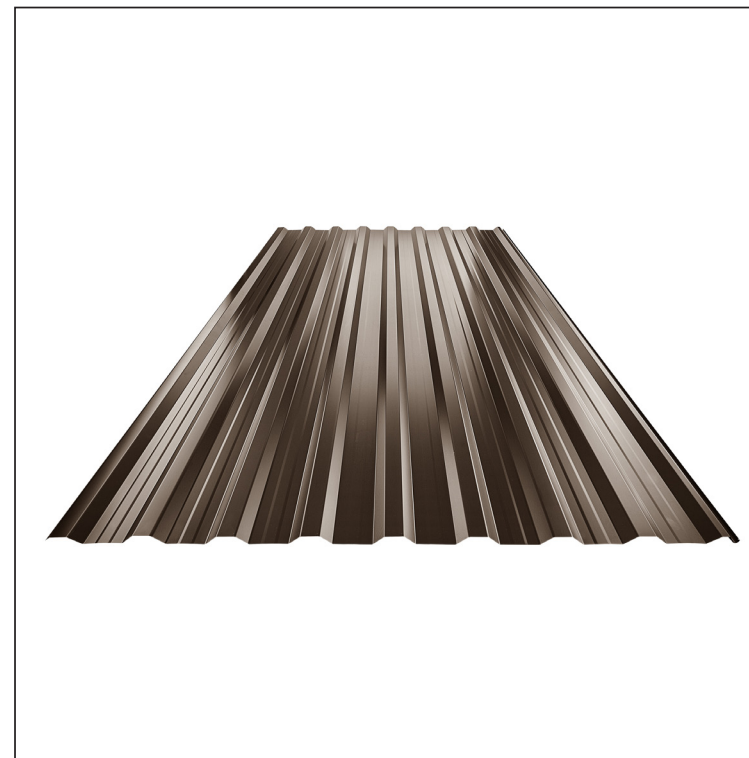
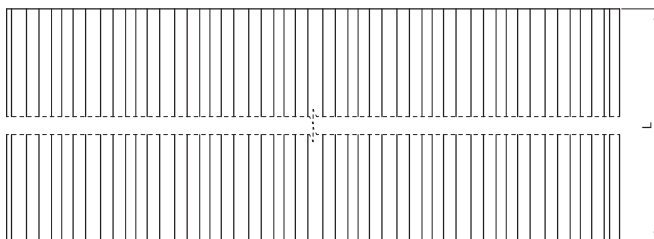


TEHNIČKI LIST

# KROVNI TRAPEZNI POKROV S POJAČANJEM TR 18A+ STANDARD

## TR-18A+ ST

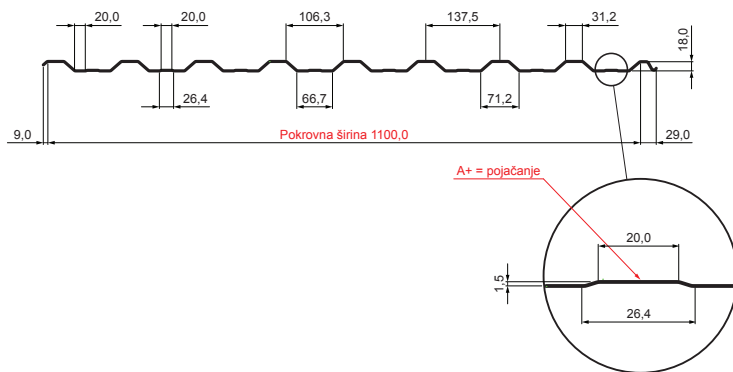

Tehnički parametri [mm]	
Pokrovna širina	1100,0
Ukupna širina	1138,0
Debljina lima	0,50
Visina profila	18,0
Duljina pokriva (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0 / 6000,0

Dimenzije [mm]			
Debljina	Dužina ploče	Pokrovna širina m <sup>2</sup> /kom	Ukupna površina m <sup>2</sup> /kom
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552
0,50	6000,0	6,60	6,828

**TM** Pocink obojeni MARCEGAGLIA – Testa di Moro – RAL 8028

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TESTIRAO			TEHNOLOG				
NAZIV PROIZVODA			Krovni trapezni pokrov s pojačanjem TR 18A+ standard		Broj stranica	TR-18A+ TS	Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 02:31:02

Podaci su podložni tehničkim promjenama