


TEHNIČKI LIST

ALUMIJSKA KALOTA ZA TRAPEZ TR 18

TR-ORK TR18

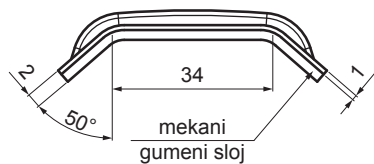


VRIJEDNOSTI ZA ODREĐIVANJE

ISPRAVNE KALOTE:

- širina gornjeg vala (mm)
- kut α (°)

ili

- širina gornjeg vala (mm)
- visina profila (mm)
- ukupna širina vala (mm)


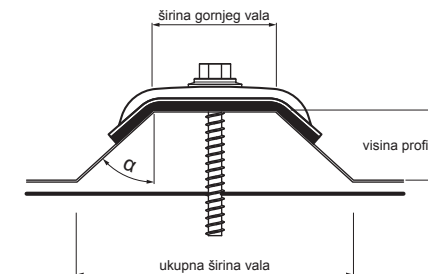


UPOTREBA:

- postaviti na TR u gornjem valu

OSOBINE:

- poboljšava stabilnost
- sigurnije pričvršćivanje

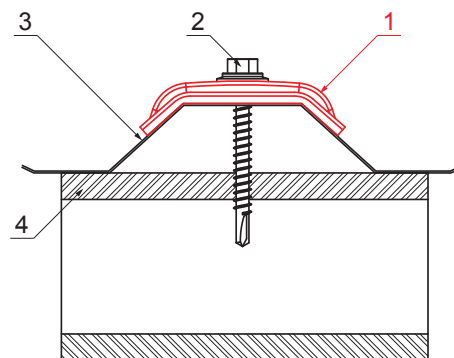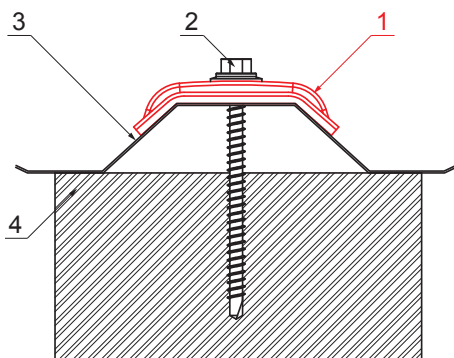

DETALJ:

1. alumijjska kalota za trapez
2. pocinčani TR vijak za drvo
3. krovni trapezni pokrov
4. drvo

DETALJ:

1. alumijjska kalota za trapez
2. pocinčani TR vijak za čelik
3. krovni trapezni pokrov
4. čelik

AN Aluminij obojeni – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA			
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		TESTIRAO	STARI NACRT	BROJ NACRTA	OZNAKA ZA SORTIRANJE
TEHNOLOG	TEHNOLOG		NAZIV PROIZVODA	Alumijjska kalota za trapez TR 18		REDNI BROJ POZICIJE
				Broj stranica	TR-ORK TR18	Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 04:01:40

Podaci su podložni tehničkim promjenama