


TEHNIČKI LIST

ALUMIJSKA KALOTA ZA TRAPEZ TR 18

TR-ORK TR18

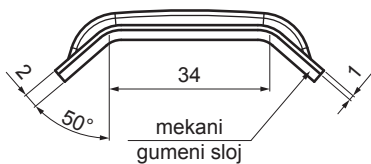


VRIJEDNOSTI ZA ODREĐIVANJE

ISPRAVNE KALOTE:

- širina gornjeg vala (mm)
- kut α (°)

ili

- širina gornjeg vala (mm)
- visina profila (mm)
- ukupna širina vala (mm)


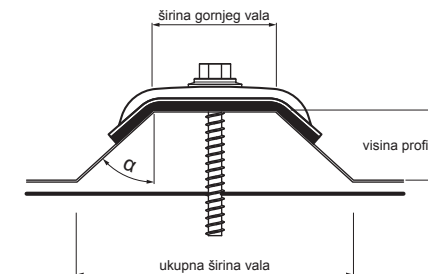


UPOTREBA:

- postaviti na TR u gornjem valu

OSOBINE:

- poboljšava stabilnost
- sigurnije pričvršćivanje

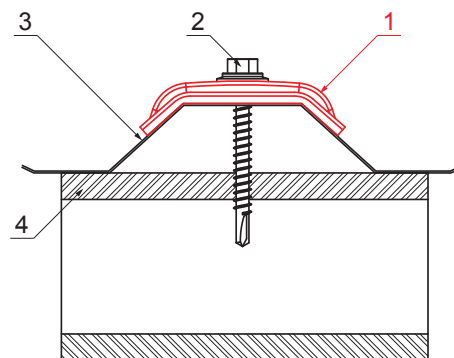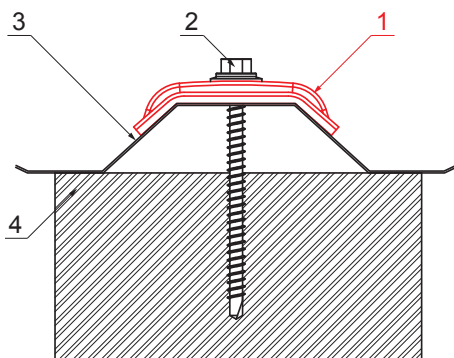

DETALJ:

1. alumijjska kalota za trapez
2. pocinčani TR vijak za drvo
3. krovni trapezni pokrov
4. drvo

DETALJ:

1. alumijjska kalota za trapez
2. pocinčani TR vijak za čelik
3. krovni trapezni pokrov
4. čelik

AN Aluminij obojeni – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA			
POMOĆNA OPREMA			STN		OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT		BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Alumijjska kalota za trapez TR 18			Broj stranica	TR-ORK TR18	

Izrađeno: 06.06.2026 02:48:08

Podaci su podložni tehničkim promjenama